

SENS

Konvansiyonel Duman/Isı Kombine Dedektör




S6-CMD-200

Ürün açıklaması

Optik duman algılama ve ısı algılama özelliklerini bir arada sunan S6-CMD-200 serisi, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu dedektörler, iki farklı algılama yöntemini kullanarak yangın riskini en aza indirmeye yardımcı olur.



Montaj ve Kablolama

Tabanın çeşitli bölümleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

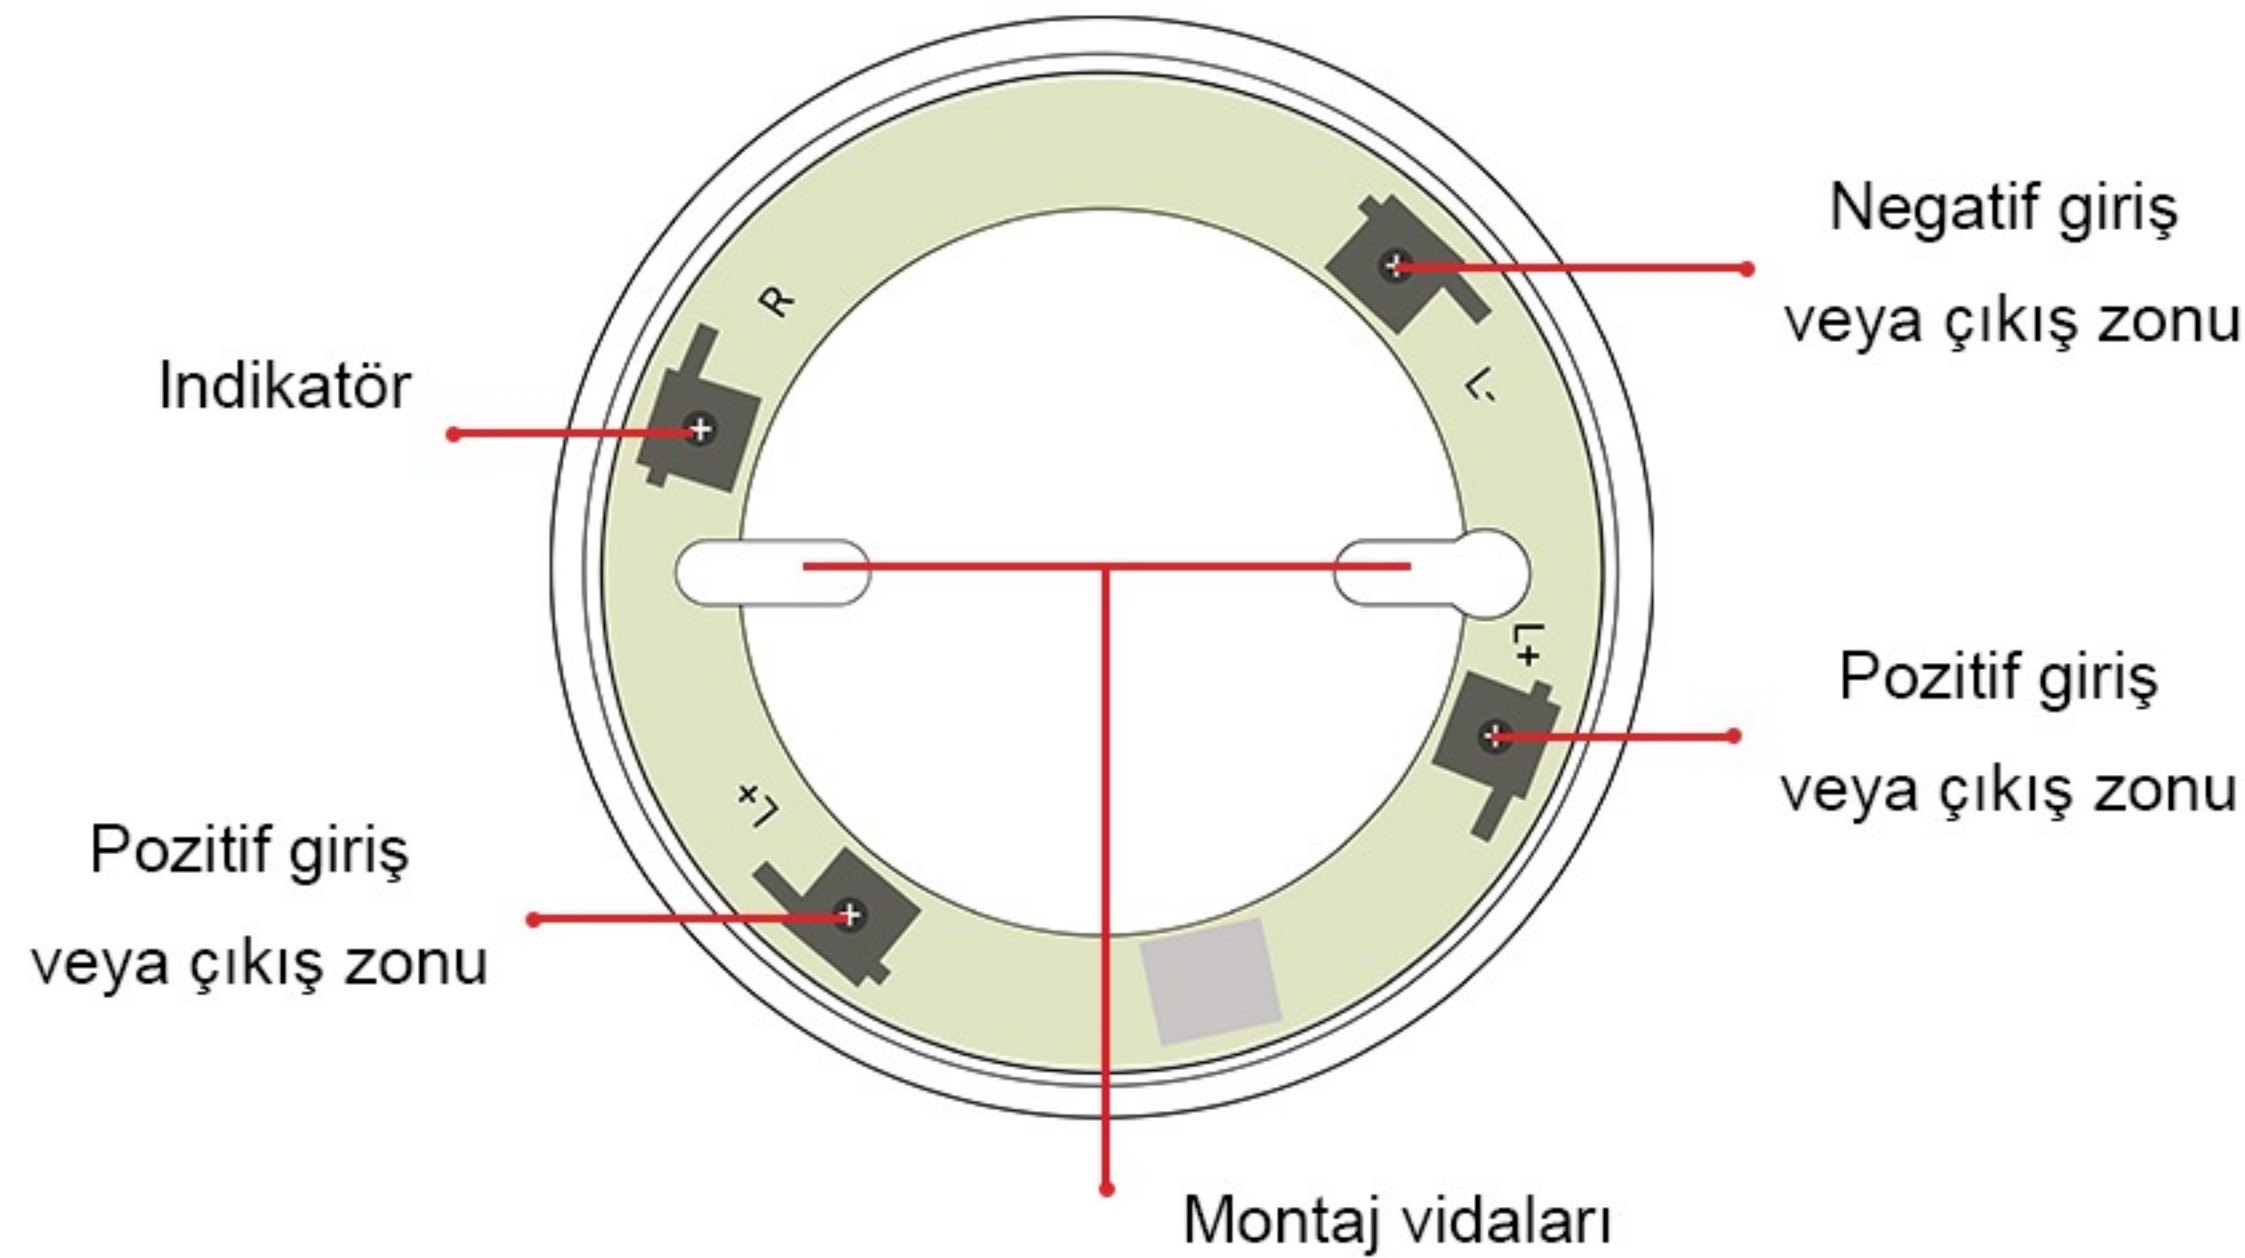

- ◆ Dedektörün montajı için uygun bir yer seçin.
- ◆ Konvansiyonel panel zonunun çıkış kablolarını tabanın içinden geçirerek, tabanı iki vida ile duvara sabitleyin.

- ◆ Zonların çıkış kablolarını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, kutup yönlerine uygun olarak tabandaki metal kontaklara bağlayın.
- ◆ Pozitif giriş ve çıkış kablolarının ortak bir terminale bağlanmadığından emin olun. Bunları, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ayrı ayrı pozitif terminallere bağlayın.
- ◆ Konvansiyonel dedektör, konvansiyonel uzaktan göstergeye bağlanabilir. Uzaktan göstergiyeye bağlantı için aşağıdaki diyagrama bakınız.
- ◆ Dedektör çerçevesini, şekilde gösterildiği gibi taban üzerine yerleştirin ve çerçeve üzerindeki işaretleri tabandaki işaretlerle hizalayın.
- ◆ Ünitenin kilitlemesi için saat yönünde çevirin.

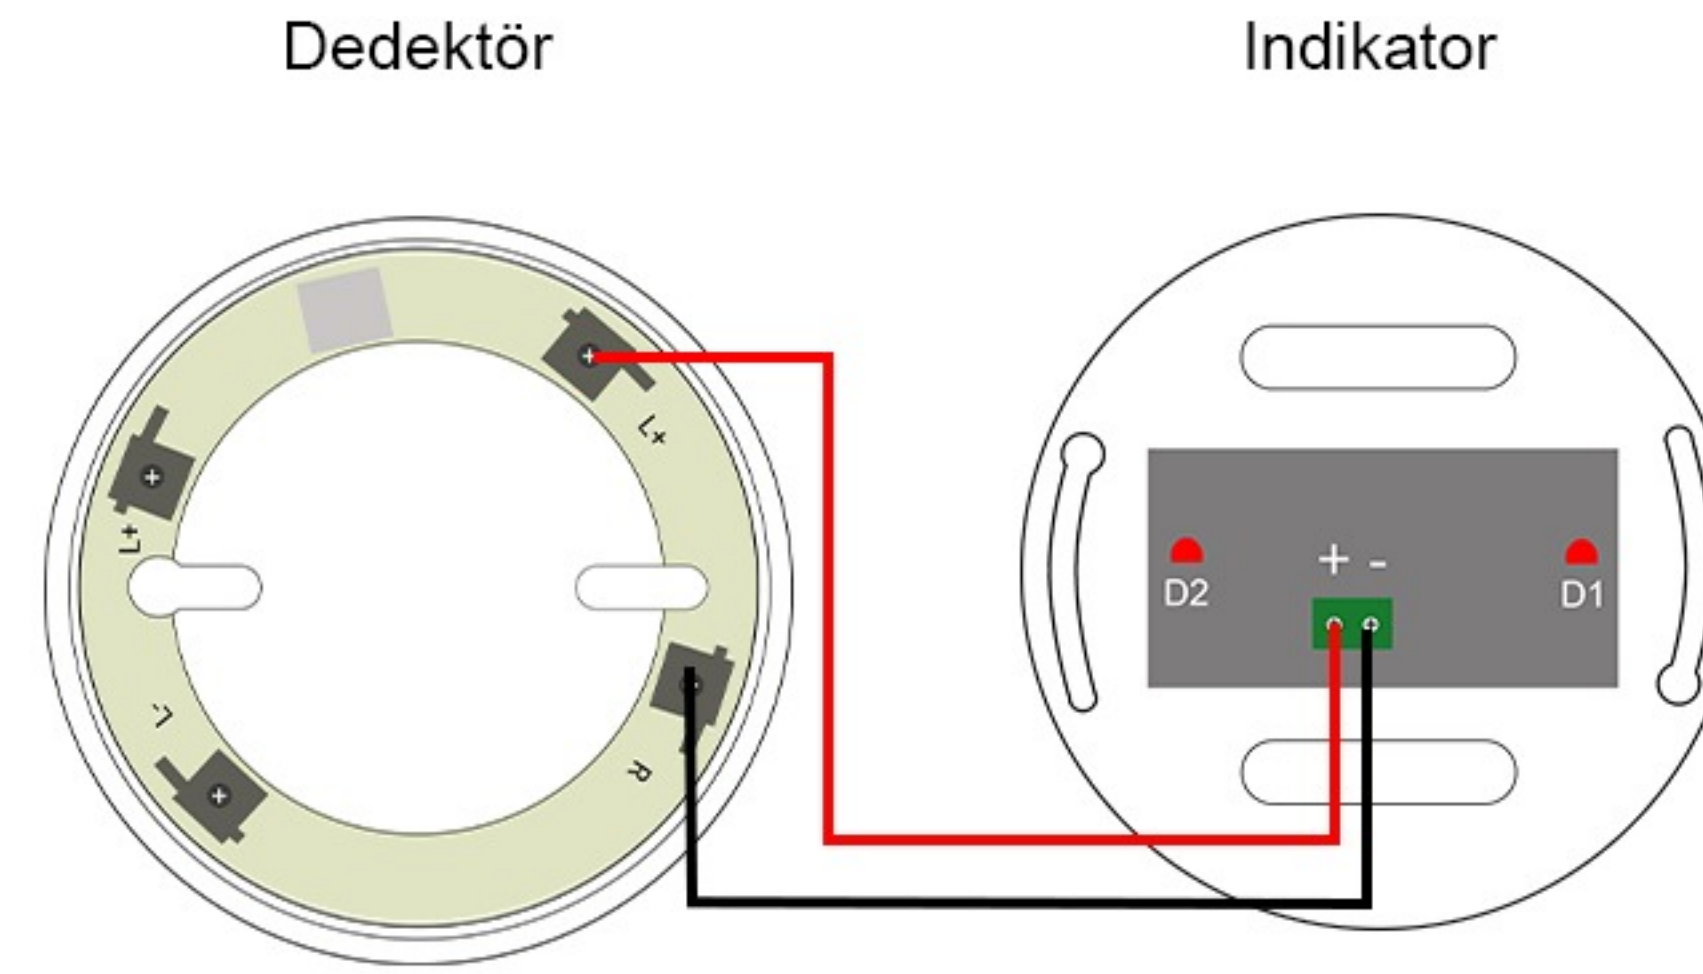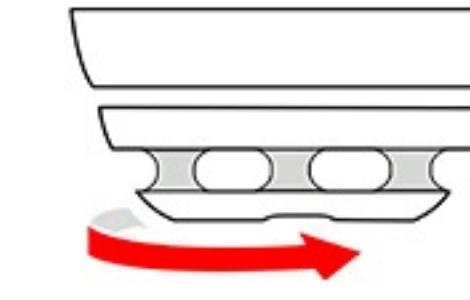

Test İşlemi

- ◆ Dedektörü, SENS konvansiyonel panel terminaline bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini açın.
- ◆ Kontrol merkezi dedektörü tanıdıktan sonra, dedektörün gösterge LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Dedektörün sıcaklık sensörüne yakın bir ısı kaynağı yerleştirin ve sıcaklığı 54–70 °C aralığının üzerine çıkarın veya dedektör haznesine duman spreyi sıkarak test edin. Dedektör, kontrol paneline yangın alarm sinyali gönderecek ve gösterge LED'i, kullanıcı tarafından panel resetlenene kadar sürekli yanacaktır.

- ◆ Dedektör, normal çalışma modunda tabanından çıkarıldığında, panel bir arıza alarmı verecektir.
- ◆ Yeniden monte edildiğinde arıza durumu otomatik olarak giderilecektir.
- ◆ Dedektör terminallerinde oluşacak bir kısa devre, panel üzerinde arıza durumuna yol açacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Konvansiyonel yangın algılama dedektöründe herhangi bir sorun oluşması durumunda, parçaların arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis departmanı veya firma tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-5,7
Dedektör Sınıfı	A2S
Besleme Gerilimi	27V
Normal Akım Tüketimi	65µA
Alarm Akımı	25mA
Alarm Sıcaklık	54 ila 70°C
Sıcaklık Aralığı	-10°C ila 70°C
Nem	95% (yoğuşma olmadan)
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	120gr

