

SENS

Adreslenebilir İzolatörlü Resetlenebilir İhbar

Butonu




S6-ACP-300

Ürün açıklaması


S6-ACP-300, adreslenebilir yangın alarm sistemlerine entegre edilmek üzere tasarlanmış, sıfırlanabilir bir adreslenebilir yangın alarm butonudur. Dahili LED göstergesi ile kompakt ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Buton, merkezi panel tarafından beslenir ve verilen anahtar kullanılarak kolayca sıfırlanabilir. Adreslenebilir fonksiyonu, bir aktivasyon durumunda kesin konum tespiti yapılmasını sağlar.

Montaj ve Kablolama

Çağrı butonunun çeşitli parçaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

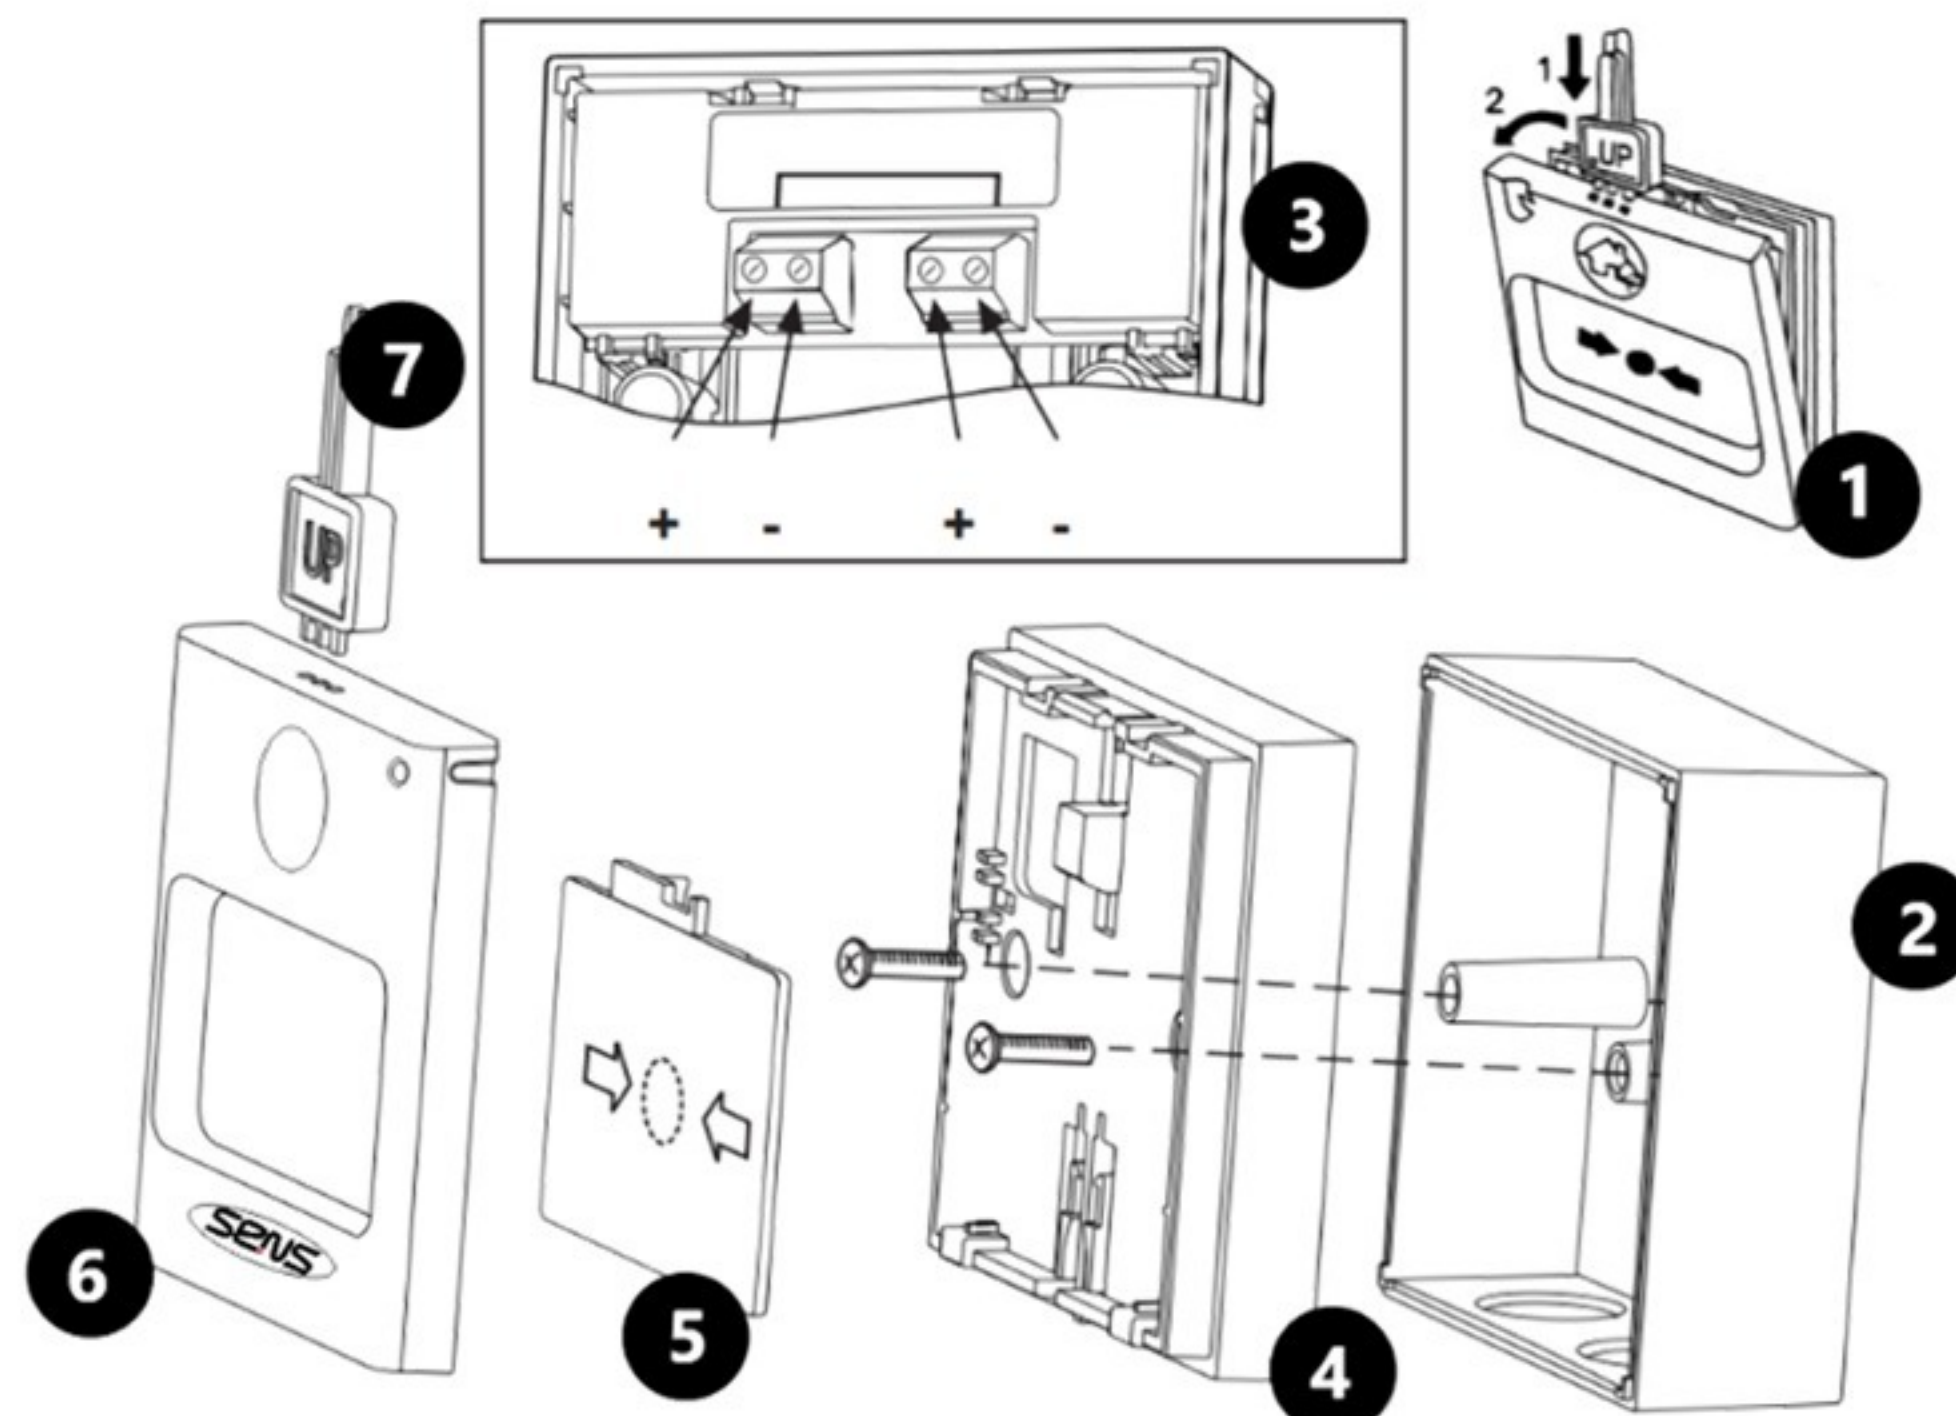

- ◆ Şekilde gösterildiği gibi, verilen anahtarı kullanarak çerçeve kapağını gövdeden ayırın.
- ◆ Çağrı butonunun tabanını vidalarla duvara monte edin.
- ◆ Loop kablolarını kutuplarına uygun şekilde elemanın ilgili terminallerine bağlayın.
- ◆ Orta parçayı, şekilde gösterildiği gibi, vidalarıyla birlikte tabana sabitleyin.
- ◆ Çağrı butonunun kırılmaz camını ve yayını ilgili yerlerine yerleştirin.
- ◆ Çerçeve kapağını diğer bileşenlerin üzerine monte edin.
- ◆ Gerekirse, bakım vb. işlemler için çağrı butonunun çerçeve kapağı verilen anahtarla tekrar çıkarılabilir.

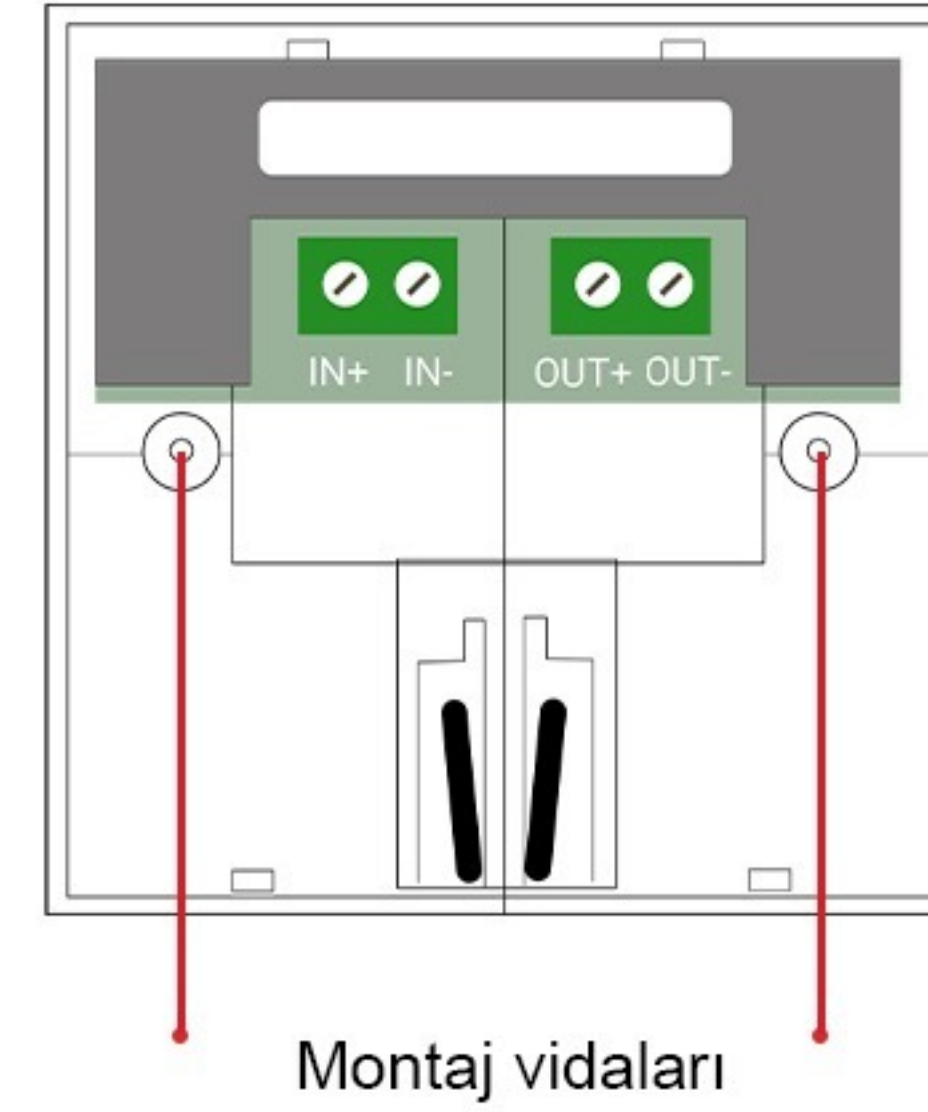

Montaj vidaları

Test İşlemi

- ◆ S6-ACP-300 manuel çağrı butonuna, el tipi programlayıcı kullanarak adres atayın.
- ◆ Çağrı butonunu loop konnektörlerine bağlayın.
- ◆ Adreslenebilir kontrol panelini besleme gerilimine bağlayın ve çağrı butonunu panelin ayarlar bölümünden manuel ya da otomatik olarak panele ekleyin.
- ◆ Kontrol paneli çağrı butonunu tanıdıktan sonra, butonun LED ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Çağrı butonu üzerindeki siyah daireye basarak butonu aktive edin; kırılmaz cam hareket edecektir.
- ◆ Bu durumda çağrı butonunun LED'i sürekli yanmalı ve panele yangın sinyali göndermelidir.
- ◆ Çağrı butonunu, verilen anahtarı kullanarak eski konumuna bastırarak sıfırlayın.

- ◆ Paneldeki yangın durumunu temizlemek için kontrol paneli de sıfırlanmalıdır.

Çalışma Modları

Normal	LED yanıp sönüyor.
Alarm	LED sürekli yanıyor.
İzolatör Aktif	LED sürekli yanıyor.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Adreslenebilir çağrı butonuyla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda, arıza tespiti ve onarım işlemleri yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi ya da firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından gerçekleştirilmelidir.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-11, 54-17
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	1mA @ 27V
Alarm akımı	2mA @ 27V
Sıcaklık aralığı	-10 ila 70 °C
Nem	95% (Yoğuşma olmadan)
Tip	Tip A (İç mekan kullanımı için)
Boyut	50x95x95 mm
Ağırlık	130gr

